

VYSOKÝ VÝKON A VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ PRO RŮZNÉ TYPY PROVOZŮ.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

FLEXIBILITA & VÝKON

SODA AS-40 GREEN LINE

je ideálním řešením pro všechny, kteří hledají spolehlivé a výkonné zařízení pro čepování sodové vody i dalších nápojů.

R290 
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT



MODEL SODA AS-40



SODA AS-40 GREEN LINE

Soda AS-40 Green Line je inovativní výrobek sodové vody Lindr, který přináší spolehlivý výkon a univerzální využití v profesionálních provozech. Srdcem zařízení je výkonná nerezová pumpa s RPM motorem, která ve spojení s objemným saturačním sudem o kapacitě 1,2 litru zajišťuje dokonalé nasycení vody oxidem uhličitým. Díky obsahu až 7 gramů CO₂ na litr má výsledná sodovka ten správný říz, který potěší každého zákazníka.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr s výkonem 1/8 HP zajišťuje efektivní a spolehlivé chlazení. Kromě sodové vody nabízí Soda AS-40 Green Line možnost čepovat ještě jeden další nápoj, jako je neperlivá voda, limonáda, pivo, víno nebo cider. Díky dvěma odděleným vstupům můžete snadno připojit vodu i jeden další sudový nápoj dle vašeho výběru, čímž se zvyšuje univerzálnost zařízení.

Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.



<< SNADNÉ PŘIPOJENÍ

Díky dvěma odděleným vstupům můžete snadno připojit vodu i jeden další sudový nápoj dle vašeho výběru, čímž se zvyšuje univerzálnost zařízení.

< FLEXIBILITA

Jednotku pro výrobu sodovky lze navíc vypnout samostatným vypínačem nezávisle na chlazení, což umožňuje flexibilní způsobení provozu podle potřeby.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

Díky kompaktnímu podstolovému provedení se Soda AS-40 Green Line snadno integruje do každého prostoru. Dochlazovací pumpa zajišťuje chlazení pythonu až do výšky 1,2 metru a zaručuje tak flexibilní použití v různých konfiguracích výčepních systémů. Praktický IEC konektor navíc umožňuje jednoduchou výměnu přívodního kabelu a usnadňuje použití zařízení v různých zemích světa.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení, která zvyšují výkon, efektivitu a snadnost použití. Moderní technologie, kompaktní design a ekologický přístup umožňují společnosti Lindr reagovat na potřeby současných provozů a nabízet spolehlivá a praktická chladicí zařízení.

KOMPAKTNÍ DESIGN – Díky kompaktnímu podstolovému provedení se Soda AS-40 Green Line snadno integruje do každého provozu. Dochlazovací pumpa zajišťuje stabilní teplotu nápojů až do výšky 1,2 metru, což umožňuje flexibilní konfiguraci výčepních systémů.


VÝKON A FLEXIBILITA – Soda AS-40 Green Line nabízí vysoký výkon a všestranné využití pro různé typy provozů. Výkonná nerezová pumpa a objemný saturační sud zajišťují nasycení vody až 7 gramy CO₂ na litr a zvládají produkci až 45 litrů řízné sodovky za hodinu. Samostatný vypínač pro saturační jednotku umožňuje její vypnutí nezávisle na chlazení, což přináší provozní flexibilitu podle aktuální potřeby.

ZESÍLENÁ IZOLACE – Izolace o tloušťce 3 cm účinně zabraňuje kondenzaci na povrchu zařízení v prostředích s vyšší vzdušnou vlhkostí a zároveň přispívá k lepší energetické účinnosti. Díky tomu je Soda AS-40 Green Line ideální volbou i pro provoz v tropických oblastech.


GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

SNADNÁ ÚDRŽBA – Zařízení je navrženo s ohledem na jednoduchou údržbu. Vyjímatelný ventilátor usnadňuje čištění kondenzátoru, zatímco rotační pumpa, saturační sud a elektronika jsou snadno demontovatelné jako samostatné moduly, což výrazně usnadňuje servis a údržbu zařízení.

ROTAČNÍ PUMPA



SATURAČNÍ SUD

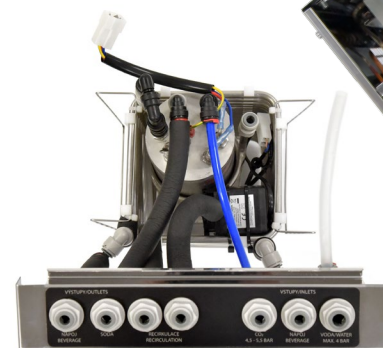

∨ ZESÍLENÁ IZOLACE





Zesílená izolace o tloušťce 3 cm zabraňuje kondenzaci vody na povrchu přístroje v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí a zároveň přispívá k lepší energetické účinnosti zařízení.

^ SNADNÁ ÚDRŽBA

Konstrukce zařízení byla, tak jako všechny chladiče Lindr, důmyslně navržena s ohledem na snadnou údržbu a servis. Vyjímatelný ventilátor umožňuje snadné čištění kondenzátoru bez nutnosti složitého rozebírání. Rotační pumpa i saturační sud, stejně jako elektronika sodobaru jsou demontovatelné jako samostatné moduly, což výrazně usnadňuje servisní zásahy a údržbu.



SODA AS-40 GREEN LINE

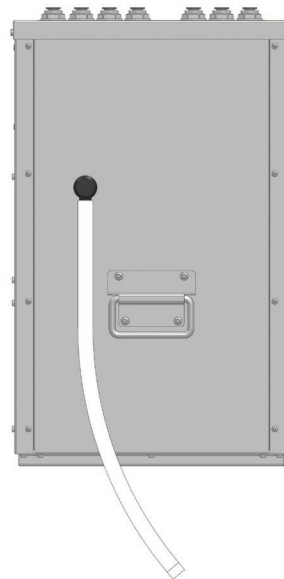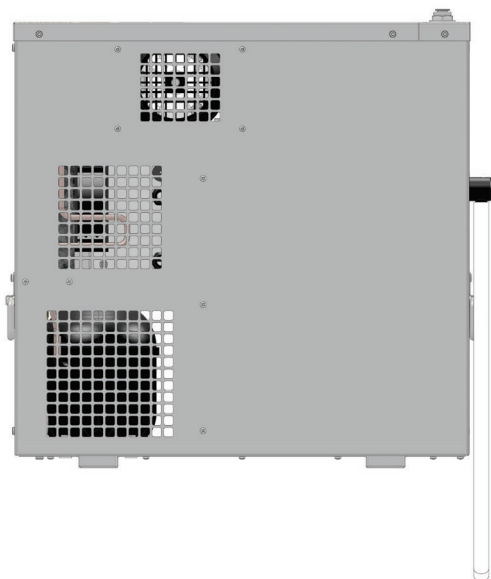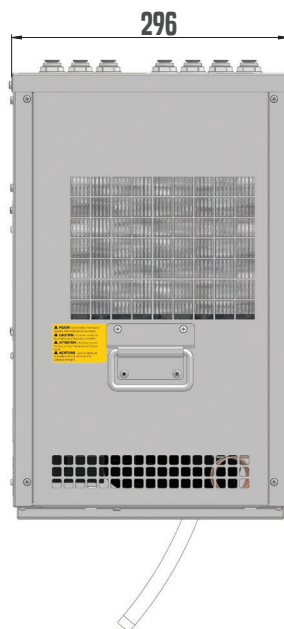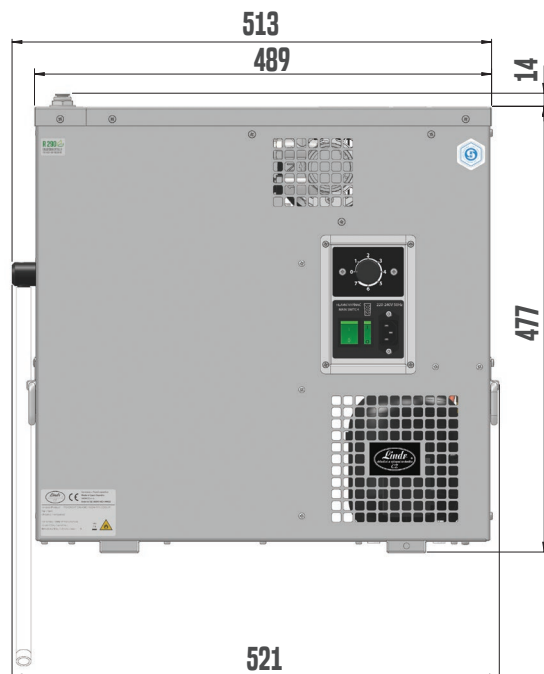

PRODUKTOVÝ MODEL	SODA AS-40 GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	45
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	4-8
POČET KOHOUTŮ (KS)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+1
SODOVÁ VODA (L/HOD)	25-45
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X11, 1X6
PŘÍKON (W)	644
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,80
HMOTNOST (KG)	28,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8, NÁPOJ 5/16
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPOJKA)	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 5/16, NÁPOJ 5/16

ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO