

KONTAKT 40/K PROFI NEW

GREEN LINE

Naše nejoblíbenější chladiče na zahraničních trzích. Takhle jednoduše se dá charakterizovat modelová řada KONTAKT, která nabízí profesionální chladicí řešení v kompaktních rozměrech.

Pro výčepní zařízení KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE s vestavěným kompresorem jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a výkon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu můžeme nabízet chladič, který hravě zvládne menší restaurační provoz a zároveň splní ty úplně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky dvěma kohoutům je možné chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek živých krků. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 40/Kprofi NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňuje podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, které je šetrnější k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky tomu dosahuje každý z výrobků s označením GREEN LINE o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie.

OBJEM CHLADÍČÍHO BLOKU – Charakteristickým znakem tohoto chladiče je velký objem chladicího bloku – 1 l. Celková délka jedné chladicí smyčky je 14 metrů pro každý z kohoutů a její jednotný vnitřní průměr 7 mm od naražeče až po kohout. To zaručuje extrémně rychlé vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, a zároveň udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ – Chladič KONTAKT 40/Kprofi NEW je vybaven zcela ojedinělým tlako-



vacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompresoru (obsahujícího tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v rozmezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený tlak vzduchu.


VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE

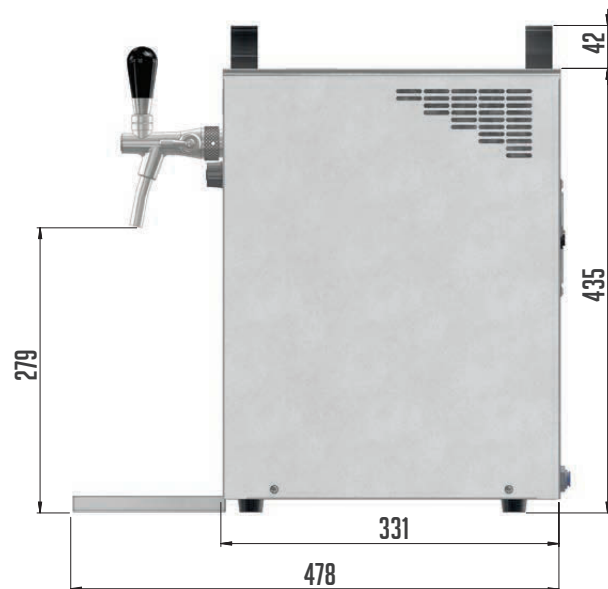

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 40/K PROFI NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	14
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70
HMOTNOST (KG)	31,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO